


MAHORT LINEA DE TRATAMIENTO **PARA 5.000 KG/H**



Se compone de:

- Elevador de cangilones de 500mm ancho con banda de PVC y tacos de 40mm de altura. Tolvín es de 1000mm de ancho para facilitar la descarga de producto.
- Eliminador de tierra de 6 barras fijas de 600mm de ancho. Los rodillos son de muelles metálicos de muy alta efectividad en la limpieza del producto. La descarga de tierra va a un palot que se sitúa en la parte inferior de la máquina.
- Calibrador de mallas de 600mm de ancho con agitador de la malla independiente. Cinta inferior de 600mm de ancho y caída con una boca para llenado de sacos. Debido a sus características de funcionamiento, la máquina tiene un trato excelente del producto.
- Mesa de selección de rodillos de 700mm x 1500mm. Rodillos giratorios para una mejor inspección del producto. Los rodillos están fabricados en aluminio. Incluye alumbrado y bandeja de salida de producto con dos bocas para llenado de sacos.
- Plataformas en ambos lados de la mesa de selección para un cómodo acceso a la zona de trabajo.
- Enganche de tractora y robustas ruedas para facilitar su desplazamiento por el almacén (No apto para circular por carretera).
- 4 Pies de apoyo regulables en altura para nivelar y facilitar el trabajo.
- Todos los componentes son de alta calidad, construidos según normativa CE y pintados en gris RAL. 7015 y rojo RAL. 3002

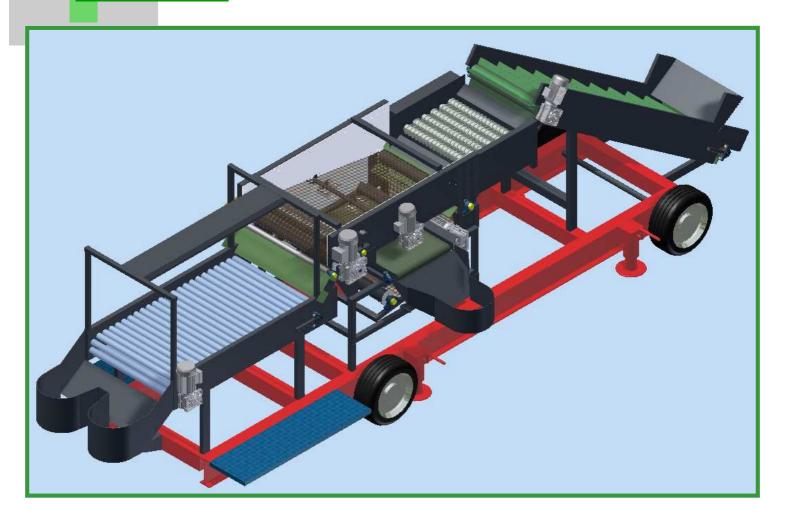